



COLLET MOSS- 100704

Teknik Bilgiler :

Pleksiglass gövde
Samsung SMD LED
Osram, Tridonic veya Eaglerise driver
UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca sararmayan
yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC difüzör
220-240V Giriş gerilimi
Renksel geri verim indeksi CRI 80
Frekans 50-60 Hz
IP koruma sınıfı IP40
İstenilen renk sıcaklığında ve farklı ral kodlarında üretim.
Ürün çapı 60 cm ile 200 cm arasında istenilen ölçülerde
üretilebilmektedir.

Ürün KODU : 100704

Technical Information :

Plexiglass body
Samsung SMD LED
Osram,Tridonic or Tridonic driver
Resistant to UV rays,pc diffuser with high light permeability that does
not turn yellow during the life of the fixture
220-240V Input voltage
Color return index CRI 80
Frequency 50-60 Hz
IP protection class IP40
production at the desired color temperature and different ral codes.
The product diameter can be produced in desired sizes between 60
cm and 200 cm.

Product KOD : 100704

**%100 DOĞAL VE
CANLI , BAKIM
GEREK TİRMEZ..**

**100% NATURAL AND LIVELY. DOES NOT REQUIRE
MAINTENANCE.**

**HAVA KALİTESİNİ
YÜKSELTEREK
TOKSİTLERİN
EMİLİMİNİ
SAĞLAMAKTADIR.**

**IT IMPROVES AIR QUALITY
AND ENSURES THE
ABSORPTION OF TOXINS.**

**İSTENMEYEN YÜKSEK
FREKANSLI SESLERİ
İÇERİSİNDE
HAPSEDER.**

**IT ENCAPSULATES UNWANTED HIGH
FREQUENCY SOUNDS.**

**ANTİ STATİK OLDUĞUNDAN TOZ ÇEKMEZLER. AYNI ZAMANDA BESİN
DEĞERİ OLUŞTURMADIKLARINDAN BÖCEK VE PATOJENLERİ BÜNYELERİNDE
BARINDIRMAZLAR.**


**THEY DO NOT ATTRACT DUST AS THEY ARE ANTISTATIC
AT THE SAME TIME. THEY DO NOT CONTAIN INSECTS AND PATHOGENS. AS THEY DO NOT CONSTITUTE NUTRITIONAL VALUE.**



LED



Renk Şeması /Color Scheme

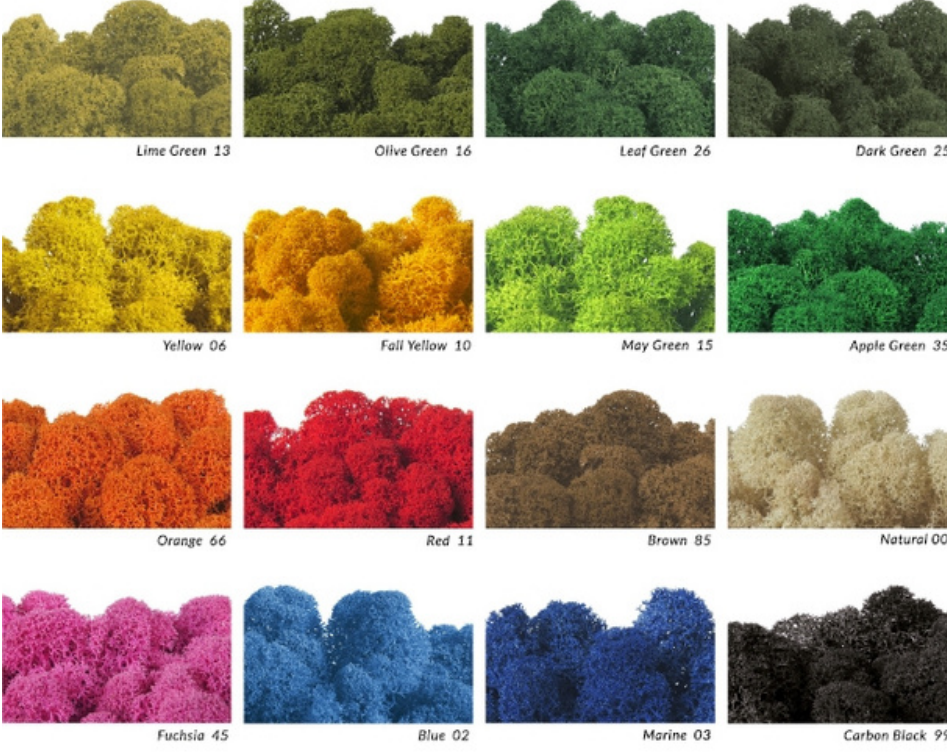


ÜRÜN HAKKINDA

ABOUT THE PRODUCT



Toprak, su ve güneşe
ihtiyaç duymaz.


THEY DOT NEED SOIL, WATER AND SUN

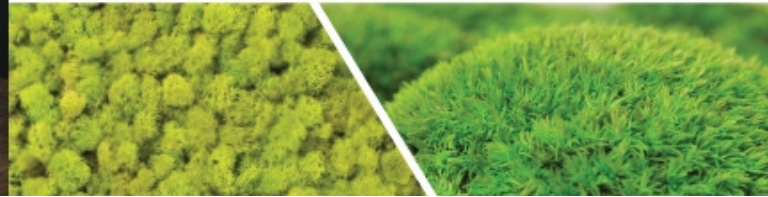


LED



PROFİL ÖLÇÜSÜ PROFILE SIZE



İŞIK DAĞILIM EĞRİSİ LIGHT DISTRIBUTION CURVE



LED ÖZELLİKLERİ LED FEATURES

min. Typ. max. **2700K**
1239 1304 1369

min. Typ. max. **4000K**
1365 1437 1509

min. Typ. max. **3000K**
1285 1353 1421

min. Typ. max. **6500K**
1365 1437 1509

Operating Module Current	Operating Current per LED	Operating Voltage (Typ)	Module Power (Typ)
350 mA	116 mA	30V	10,5w

Tecnichal Specifications

Length (mm)	500
Width (mm)	16
PCB Thickens(mm)	1,6
PCB Material	FR4 & Alum

Connections Data

Wire size	0,2-0,75 mm2(24-18AWG)
Terminal Strip Length	7,5-8,5 mm
Connector	Poke-in connector

Electrical Specifications

Series	10
Parallel	3
Total Led Quantity	30

KULLANIM ALANLARI Fields of Application



OFISLER



ALIŞVERİŞ MERKEZLERİ



OTELLER



TOPLANTI SALONLARI



OKULLAR



HASTANELER



KORIDORLAR



MAGAZALAR

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır.Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgiye doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.

All rights belong to Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti or its respective owners.



LED

