



COLLET MOSS

Mekanların, mağazaların, yaşam alanlarının aydınlatma tercihleri her zaman büyük bir öneme sahip olmuştur. Kişiyeye ve temaya göre dekore edilmiş odaların en güzel detaylarını ortaya serecek de aydınlatma tercihidir, kusurlarını ortaya çıkaracak olan da... Bu nedenle hem dekorasyonu tamamlamak, hem güzelliğini ortaya çıkarmak, hem en uygun olanını seçebilmek için Collet Moss tercihleriniz arasında olmalıdır.

Aydınlatma Tasarımcısı / Kurucu : Nuri Macit

Since : 1974 - Çizgi Teknik Aydınlatma



**COLLET
MOSS**

COLLET MOSS



Teknik Bilgiler ;

Pleksiglass gövde

Samsung SMD LED

Osram, Tridonic veya Eaglerise driver

UV ışınlarına dayanımlı,armatür ömrü boyunca sararmayan yüksek ışık geçirgenliğine sahip PC difüzör

220-240V Giriş gerilimi

Renksel geri verim indeksi CRI 80

Frekans 50-60 Hz

IP koruma sınıfı IP40

İstenilen renk sıcaklığında ve farklı ral kodlarında üretim.

Ürün çapı 60 cm ile 200 cm arasında istenilen ölçülerde üretilebilmektedir.

Ürün KODU : 100704

**%100 DOĞAL VE
CANLI , BAKIM
GEREKTİRMEZ..**

ANTI STATİK
OLDUĞUNDAN TOZ
ÇEKMEZLER. AYNI
ZAMANDA BESİN
DEĞERİ
OLUŞTURMADIKLARINDAN
BÖCEK VE PATOJENLERİ
BÜNYELERİNDE
BARINDIRMAZLAR.

HAVA KALİTESİNİ
YÜKSELTEREK
TOKSİTLERİN
EMİLİMİNİ
SAĞLAMAKTADIR.

İSTENMEYEN
YÜKSEK FREKANSLI
SESLERİ AŞAĞI
TONLAMA
ÜSTÜNLÜK VE
RAHATLATICI BİR
ŞEKİLDE İÇERİSİNDE
HAPSEDER.


**İç tasarımın en
ayırt edici ürünü..**



LED



Renk Şeması

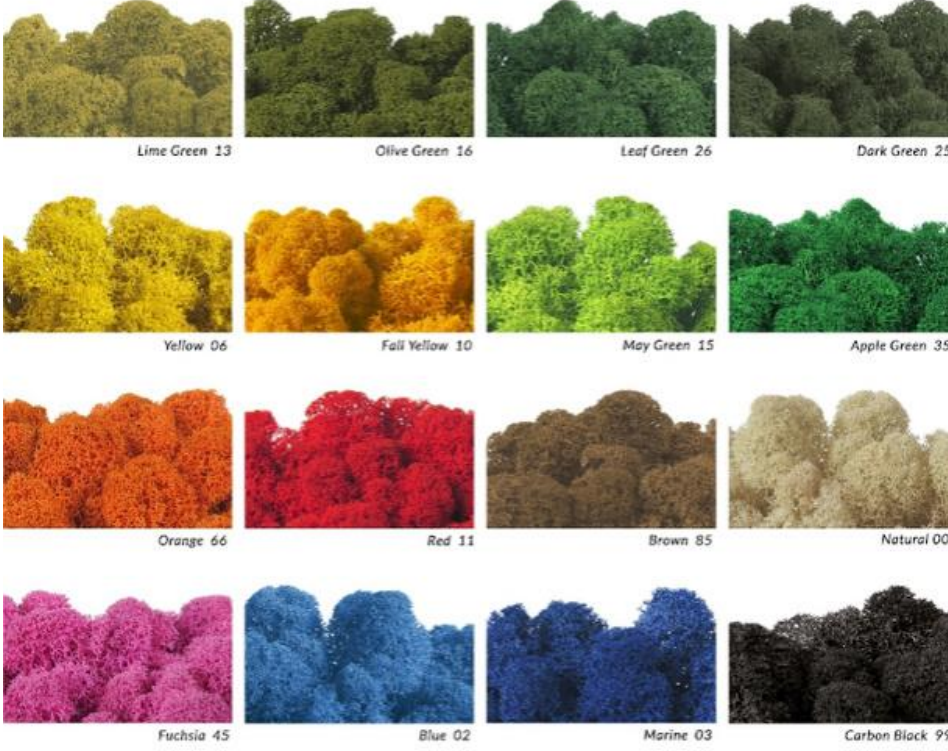

ÜRÜN HAKKINDA





Toprak, su ve güneşe
ihtiyaç duymaz.



LED



IŞIK DAĞILIM EĞRİSİ

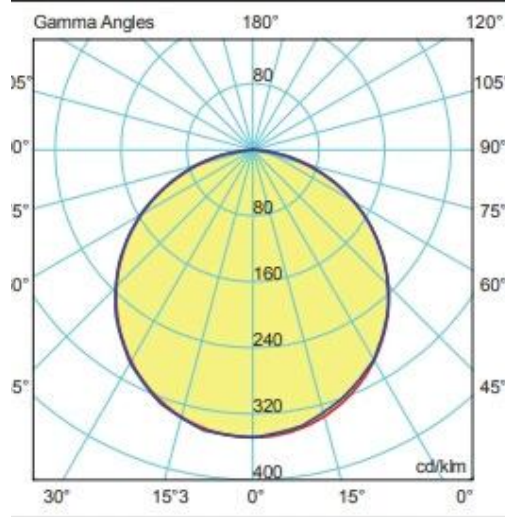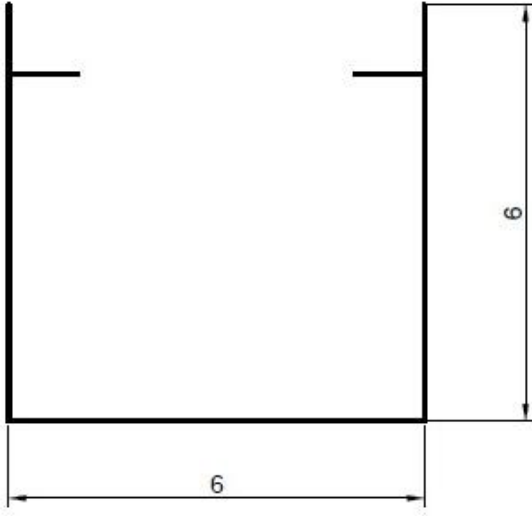

TEKNİK DETAYLAR

LED ÖZELLİKLERİ

min. Typ. max.	2700K	min. Typ. max.	4000K
1239 1304 1369		1365 1437 1509	
min. Typ. max.	3000K	min. Typ. max.	6500K
1285 1353 1421		1365 1437 1509	

Operating Module Current	Operating Current per LED	Operating Voltage (Typ)	Module Power (Typ)
350 mA	116 mA	30V	10,5w

Technical Specifications		Connections Data		Electrical Specifications	
Length (mm)	500	Wire size	0,2-0,75 mm ² (24-18AWG)	Series	10
Width (mm)	16	Terminal Strip Length	7,5-8,5 mm	Parallel	3
PCB Thickness(mm)	1,6	Connector	Poke-in connector	Total Led Quantity	30
PCB Material	FR4 & Alum				
Led	2835				
	Mid Power				

KULLANIM ALANLARI



2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemden yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED



Collet	Çap (mm)	Watt	Işık Akısı (Lm)	Renk Sıcaklığı	CRI	Koruma Sınıfı
100704-40	400	27	3592	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-60	600	40	5414	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-80	800	52	7219	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-100	1000	66	9024	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-120	1200	79	10829	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-150	1500	99	13536	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-200	2000	132	18048	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-250	2500	165	22561	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-300	3000	198	27073	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-400	4000	264	36098	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40
100704-500	5000	329	45121	2700,3000,4000,6500K	> 80	IP 40

KULLANIM ALANLARI



OFİSLER



ALİŞVERİŞ MERKEZLERİ



OTELLER



TOPLANTI SALONLARI



OKULLAR



HASTANELER



KORIDORLAR



MAGAZALAR

2019 Çizgi Teknik Aydınlatma Tüm hakları saklıdır. Çizgi Teknik Aydınlatma, bu belgede bulunan bilgilerin doğruluğuna veya tamlığına ilişkin herhangi bir beyan veya garanti sunmaz ve bunlara dayalı gerçekleştirilen hiçbir işlemde yükümlü olmayacaktır. Bu belgede sunulan bilgiler, aksi Çizgi Teknik Aydınlatma tarafından kabul edilmedikçe, herhangi bir ticari teklif oluşturma amacı gütmemektedir ve herhangi bir fiyat teklifi veya sözleşmesinin parçasını teşkil etmez. Tüm haklar Çizgi Teknik Aydınlatma San.Tic.Ltd.Şti veya ilgili sahiplerine aittir.



LED

